

KÜRESEL VANA (PİK)

BALL VALVE (CAST IRON)


TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI
FULL BORE / FLANGED

TİP (TYPE) : BKV - FL - TG
DN 40 - DN 250

Boyutlar	Dimensions	: TS 3148
Bağlantılar	Connections	: FLANŞLI / FLANGED DIN 2532 // EN 1092-1
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: PN 10
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basınçlı Hava Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



MALZEME BİLGİSİ MATERIAL DATA			
PARÇA NO. ITEM NO.	ADET PCS	PARÇA ADI ITEM DESCRIPTION	MALZEME MATERIAL
11	1	PLASTİK KAPLAMA PLASTIC COVERING	PVC
10	1	KÜRE HAREKET KOLU BALL ACTION HANDLE	st 37
9	4	CİVATA STUD	8,8
8	1	KONTRA SOMUN COUNTER NUT	5,6
7	1	BASKI RİNGİ PRESSURE RING	MS 58
6	2	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
4	1	HAREKET MİLİ ACTION SPINDLE	1,4021
3	1	KÜRE BALL	1,0144
2	1	KAPAK COVER	GG 25
1	1	GÖVDE BODY	GG 25

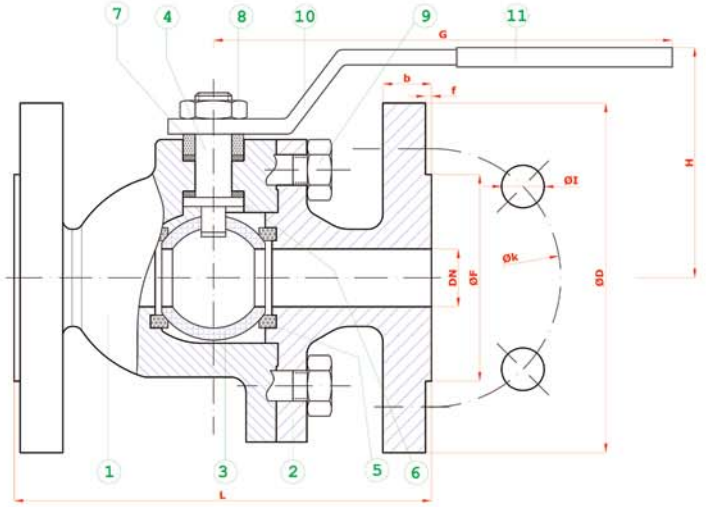

TİP (TYPE)	PN 10											
BKV FL-TG	BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)											
	L	G	H	DN	f	D	k	Hole Unit	l	F	b	Kg
DN 40	140	265	130	40	3	150	110	4	18	88	18	7,2
DN 50	150	265	140	50	3	165	125	4	18	102	20	9,5
DN 65	170	265	145	65	3	185	145	4	18	122	20	12,7
DN 80	180	375	175	80	3	200	160	8	18	138	22	18,3
DN 100	190	375	190	100	3	220	180	8	18	158	22	21,9
DN 125	325	580	240	125	3	250	210	8	18	188	24	39,6
DN 150	350	680	280	150	3	285	240	8	23	212	24	53,2
DN 200	400	850	350	200	3	340	295	8	23	268	26	
DN 250	450	950	420	250	3	395	350	12	23	320	28	

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards