

# ÇEK VANA ( ÇELİK )


CHECK VALVE ( STEEL )

TİP ( TYPE ) : BÇV - Dİ  
R 1/2" - R4"

Boyutlar	Dimensions	: ÖZEL / SPECIAL DESING
Bağlantılar	Connections	: DİŞLİ / THREADED DIN 2999 // EN 10226-1
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: PN 16 - PN 40
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



MALZEME BİLGİSİ MATERIAL DATA			
PARÇA NO / ADET / ITEM NO / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL	
9 / 8	SOMUN / NUT	.S6	1.4301
8 / 4	SAPLAMA / STUD	Çk 35-Çk 45	1.4301 / 1.4401
7 / 2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
6 / 1	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5 / 2	KÜRE YATAĞI / BALL SEAT	1.4301	1.4301 / 1.4401
4 / 1	YAY / SPRING	Cr Ni	Cr Ni
3 / 1	KÜRE / BALL	1.4301	1.4301 / 1.4401
2 / 2	KAPAK / COVER	St 37-2	1.4301 / 1.4401
1 / 1	GÖVDE / BODY	St 44	1.4301 / 1.4401

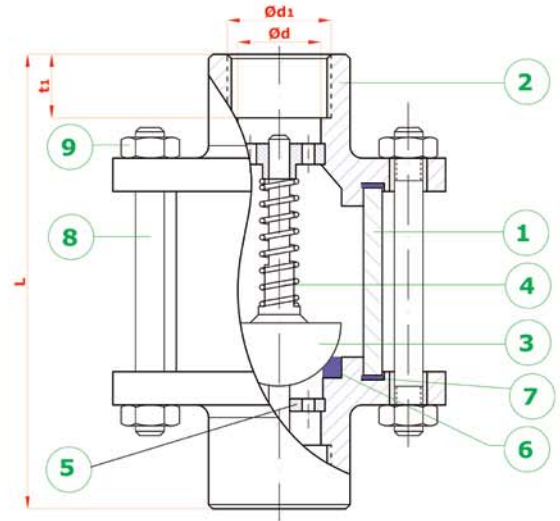

TİP ( TYPE )	PN 16 - PN 40					
BÇV-Dİ	BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ ( DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES )					
	L	d	d1	t1	Kg (PN 16)	Kg (PN 40)
R 1/2"	100	15	1/2"	14	0,60	...
R 3/4"	100	20	3/4"	17	1,10	...
R 1"	115	25	1"	20	1,80	...
R 1 1/4"	135	32	1 1/4"	22	2,60	...
R 1 1/2"	150	40	1 1/2"	25	3,50	...
R 2"	175	50	2"	28	5,00	...
R 2 1/2"	190	65	2 1/2"	32	...	...
R 3"	230	80	3"	35	...	...
R 4"	300	100	4"	40	...	...

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.  
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards