

PİSLİK TUTUCU

STRAINER


DİŞLİ
THREADED

TİP (TYPE) : BPT - Dİ
R 1/2" - R 2"

Boyutlar	<i>Dimensions</i>	: TS 11494
Bağlantılar	<i>Connections</i>	: DİŞLİ / THREADED DIN 2999 // EN 10226-1
Çalışma Basıncı	<i>Working Pressure</i>	: PN 16 - PN 25 - PN 40
Çalışma Sıcaklığı	<i>Working Temperature</i>	: PN 16 : -10 °C // +300°C PN 40 : -40 °C // +400°C
Kullanım Alanları	<i>Usage Areas</i>	: Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil, Basıncılı Hava ve Diğer Gazlar <i>Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.</i>



MALZEME BİLGİSİ MATERIAL DATA						
PARÇA NO / ADET / ITEM NO / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL				
6 / 4	SOMUN / NUT	8	8	8	1.4301	
5 / 4	ÇIVATA / BOLT	.8.8	.8.8	.8.8	1.4301	
4 / 2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BODY TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon	PIFE-Teflon	PIFE-Teflon	PIFE-Teflon	
3 / 1	FİLTRE / FILTER	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	
2 / 1	KAPAK / COVER	GG 25	GGG 40.3	GS C 25	1.4301 / 1.4401	
1 / 1	GÖVDE / BODY	GG 25	GGG 40.3	GS C 25	1.4301 / 1.4401	

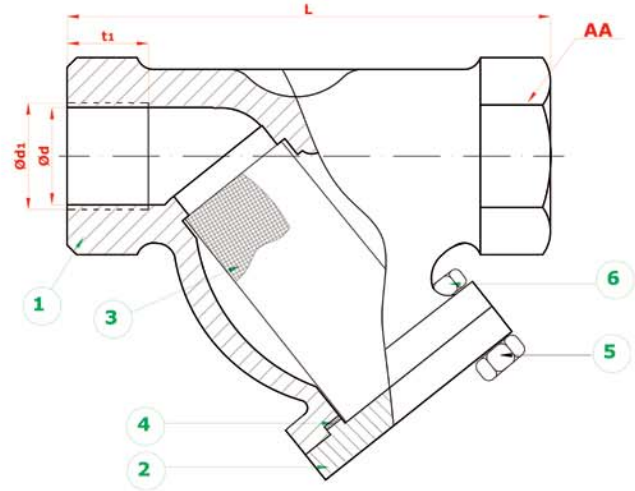

PN 16 - PN 25 - PN 40

TİP (TYPE)	BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)						
BPT - Dİ	L	AA	d	d1	t1	Kg(PN16)	Kg(PN40)
R 1/2"	100	36	15	1/2"	16	0,85	0,90
R 3/4"	120	41	20	3/4"	16	1,70	1,80
R 1"	135	50	25	1"	19	2,65	2,75
R 1 1/4"	160	65	32	1 1/4"	21	4,35	4,50
R 1 1/2"	185	75	40	1 1/2"	21	6,10	6,25
R 2"	220	90	50	2"	25	8,15	8,25

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards